



GUIDE PRATIQUE IMPRIMABLE


Deux écrans sur votre MacBook : branchez, configurez, vérifiez

Suivez cette méthode pour installer deux écrans externes sans vous tromper de câble ni de configuration. Commencez toujours par confirmer les capacités exactes de votre MacBook.

Au sommaire

1. Vérifiez ce que votre MacBook peut afficher
2. Repères de compatibilité à connaître
3. Préparez le bon branchement
4. Branchez et configurez le bureau étendu
5. Contrôle final avant de commencer à travailler

1. Vérifiez ce que votre MacBook peut afficher

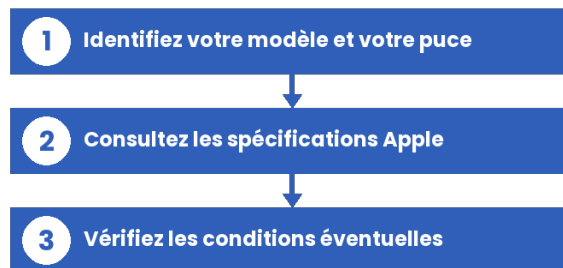

1 Identifiez votre modèle et votre puce

Cliquez sur le menu Pomme, puis sur « À propos de ce Mac ». Relevez le nom du modèle et la puce indiquée.

2 Consultez les spécifications Apple

Dans Réglages Système, ouvrez « Aide » et recherchez « Spécifications de [Mac] » pour connaître le nombre d'écrans externes pris en charge.

3 Vérifiez les conditions éventuelles

La prise en charge peut dépendre du modèle, de la version de macOS ou de l'utilisation capot ouvert ou fermé.



MAC : NOMBRE D'ÉCRANS EXTERNES COMPATIBLES

GUIDE RAPIDE PAR FAMILLE DE PUCE

Le nombre d'écrans externes pris en charge dépend de la puce de votre Mac et, dans certains cas, de la position du capot ou de la version de macOS.

AIR M1-M2	AIR M3	AIR M4-M5	PRO M3 (BASE)	INTEL
UN ÉCRAN EXTERNE	DEUX ÉCRANS CAPOT FERMÉ	DEUX ÉCRANS CAPOT OUVERT	SONOMA 14.6 OU ULTÉRIEUR	VÉRIFIER MODÈLE EXACT
1	2	2		
capot ouvert ou fermé				
 Prend en charge 1 écran externe maximum.	 Prend en charge 2 écrans externes maximum.	 Prend en charge 2 écrans externes maximum.	 Exige macOS Sonoma 14.6 ou ultérieur.	 La compatibilité varie selon le modèle exact.
 Fonctionne capot ouvert ou fermé.	 Nécessite le capot fermé.	 Nécessite le capot ouvert.	 Nécessaire pour activer la prise en charge complète.	 Vérifiez les spécifications Apple officielles.
 Idéal pour un usage quotidien et la mobilité.	 Parfait pour les stations d'accueil et le travail fixe.	 Idéal pour la productivité avec l'écran du Mac actif.	 Assure stabilité et performances optimales.	 Certains modèles peuvent avoir des limites.

CONDITIONS ET DÉTAILS CLÉS

- La prise en charge dépend
de la puce de votre Mac.
- Air M3 : 2 écrans uniquement
capot fermé.
- Air M4-M5 : 2 écrans
uniquement capot ouvert.
- Pro M3 (base) : nécessite
macOS Sonoma 14.6
ou ultérieur.
- Intel : compatibilité à
vérifier selon le modèle
exact.

À SAVOIR

Ces informations concernent les écrans
externes uniquement. L'écran intégré
du Mac compte toujours comme un
affichage supplémentaire.

RÉFÉRENCES OFFICIELLES

Pour des informations précises
et à jour, consultez :
support.apple.com

RÉCAPITULATIF RAPIDE				
PUCE / FAMILLE	NOMBRE D'ÉCRANS EXTERNES	CONDITION SPÉCIFIQUE	LOGICIEL REQUIS	À VÉRIFIER
Air M1-M2	1	Aucune (capot ouvert ou fermé)	Aucun	—
Air M3	2	Capot fermé	Aucun	—
Air M4-M5	2	Capot ouvert	Aucun	—
Pro M3 (base)	Variable selon configuration*	—	Sonoma 14.6 ou ultérieur	—
Intel	Variable selon modèle*	—	—	Vérifier modèle exact

* Le nombre exact d'écrans externes pris en charge peut varier selon la configuration et le modèle précis.

BONNES PRATIQUES

- Utilisez des câbles et adaptateurs de qualité.
- Maintenez macOS à jour.
- Redémarrez après modification de la configuration.
- En cas de doute, consultez l'assistance Apple.

INFOGRAPHIE Infographie de compatibilité MacBook pour connecter deux écrans externes selon la puce Apple.




CONNEXION DE DEUX ÉCRANS À UN MACBOOK

Guide pas à pas pour un bureau étendu efficace



DURÉE INDICATIVE
**10 à 20
minutes**

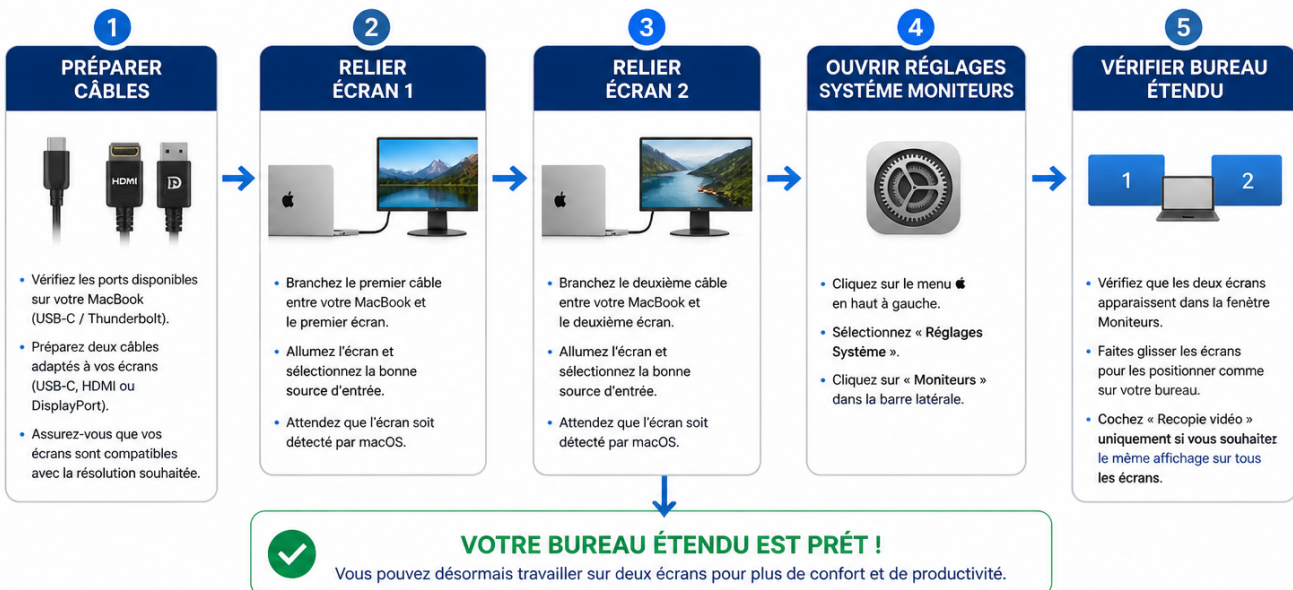

CONSEILS UTILES



Utilisez des câbles et adaptateurs de qualité pour garantir une bonne stabilité et résolution.



Pour économiser de l'énergie, ajustez la luminosité et mettez en veille les écrans inutilisés.



En cas de problème, débranchez et rebranchez les câbles ou redémarrez votre MacBook.

Les étapes peuvent varier légèrement selon la version de macOS et le modèle de votre MacBook.

INFOGRAPHIE Schéma des étapes pour configurer deux moniteurs en bureau étendu sur MacBook.

Repères de compatibilité à connaître

Modèle	Deux écrans externes	Condition à retenir
MacBook Air M1 et M2	Non	Un seul écran externe ; un hub ou une station ne supprime pas cette limite matérielle.
MacBook Air M3	Oui	Configuration avec capot fermé, alimentation, clavier et souris branchés.
MacBook Air M4 et M5	Oui	Jusqu'à deux écrans externes selon la configuration, avec capot ouvert.
MacBook Pro M3 de base	À vérifier	Vérifiez la fiche Apple de votre modèle et la version de macOS requise.
MacBook Intel	Variable	Contrôlez le modèle exact, ses ports et ses spécifications Apple.

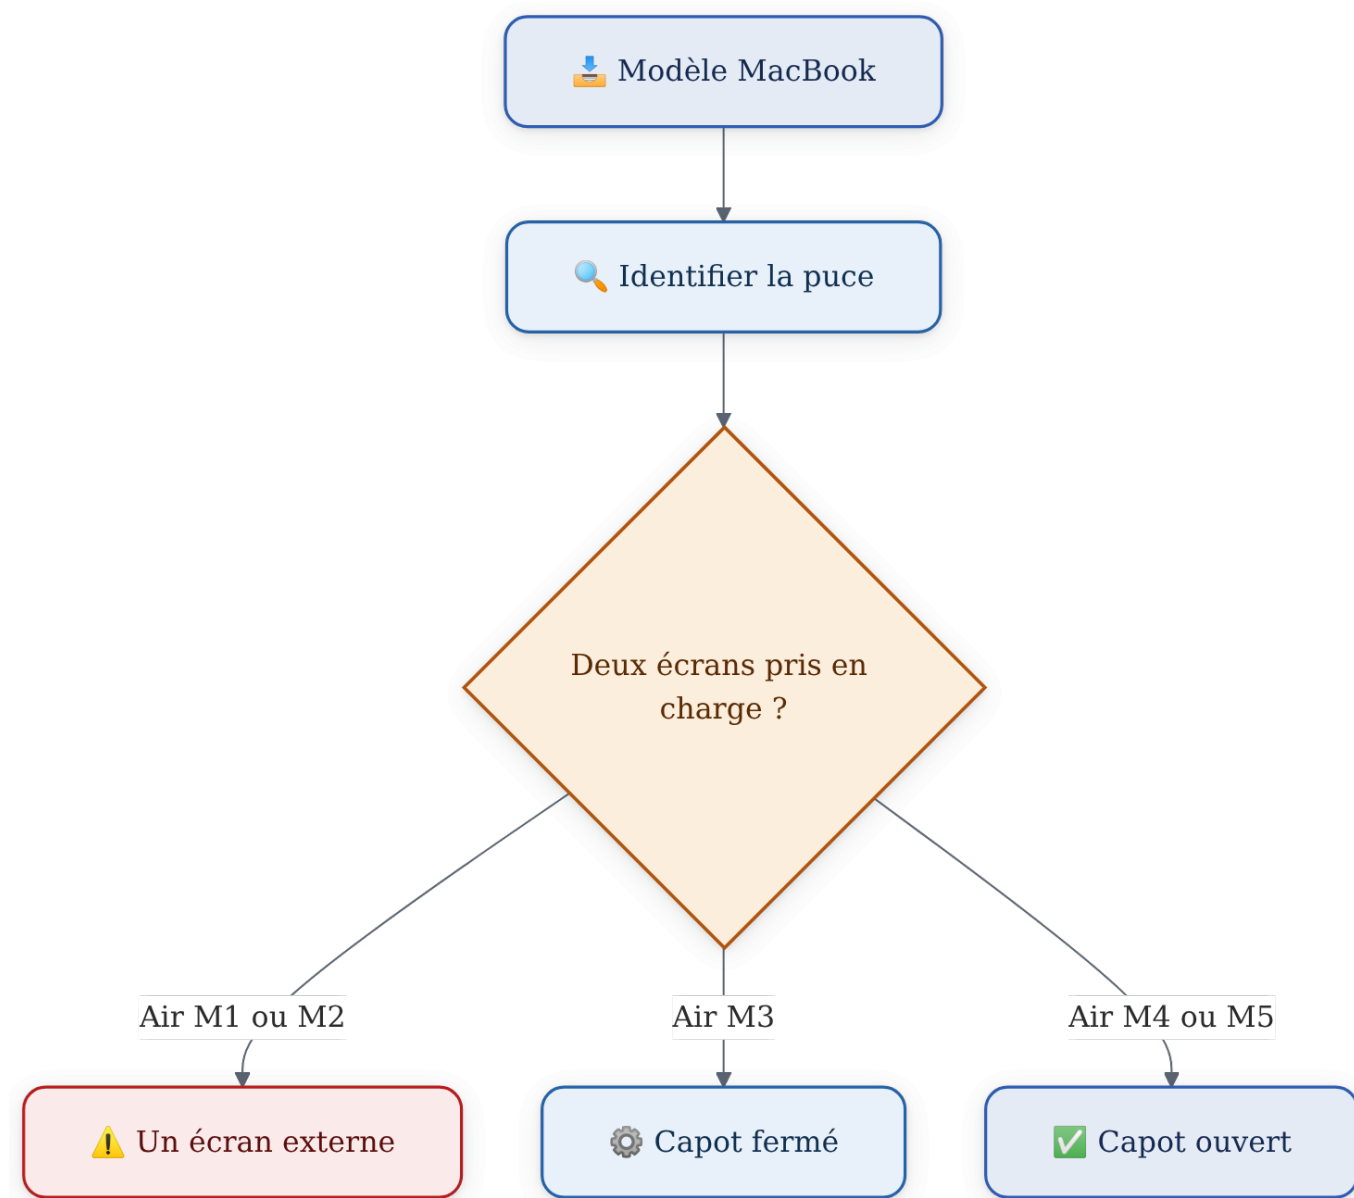


SCHÉMA Repérez les conditions de double affichage selon la puce de votre MacBook.

2. Préparez le bon branchement

Contrôler les entrées vidéo de chaque écran

HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt.

Prévoir une liaison vidéo distincte par écran

Deux écrans demandent généralement deux connexions vidéo indépendantes.

Choisir un câble USB-C vers HDMI pour un écran HDMI

Ou un adaptateur USB-C vers HDMI associé à un câble HDMI.

Choisir un câble USB-C vers DisplayPort pour un écran DisplayPort

Vérifiez la compatibilité vidéo du câble ou de l'adaptateur.

Utiliser un câble USB-C adapté à la vidéo pour un écran USB-C ou Thunderbolt

Un port ou un câble USB-C ne garantit pas automatiquement la transmission d'image.

Vérifier la compatibilité macOS d'une station d'accueil

Confirmez qu'elle fournit réellement deux sorties vidéo indépendantes sur Mac.

3. Branchez et configurez le bureau étendu



1 Allumez les deux moniteurs

Sélectionnez la bonne source d'entrée sur chaque écran si nécessaire.

2 Reliez chaque écran au MacBook

Branchez les deux liaisons vidéo prévues, directement ou via une station explicitement compatible.

3 Ouvrez les réglages d'affichage

Dans macOS, ouvrez Réglages Système, puis « Moniteurs ».

4 Choisissez le bureau étendu

Sélectionnez le mode étendu pour obtenir un espace de travail distinct sur chaque écran, plutôt que le mode miroir.

5 Organisez les écrans

Ajustez leur disposition dans les réglages afin que le déplacement du pointeur corresponde à leur position réelle sur votre bureau.

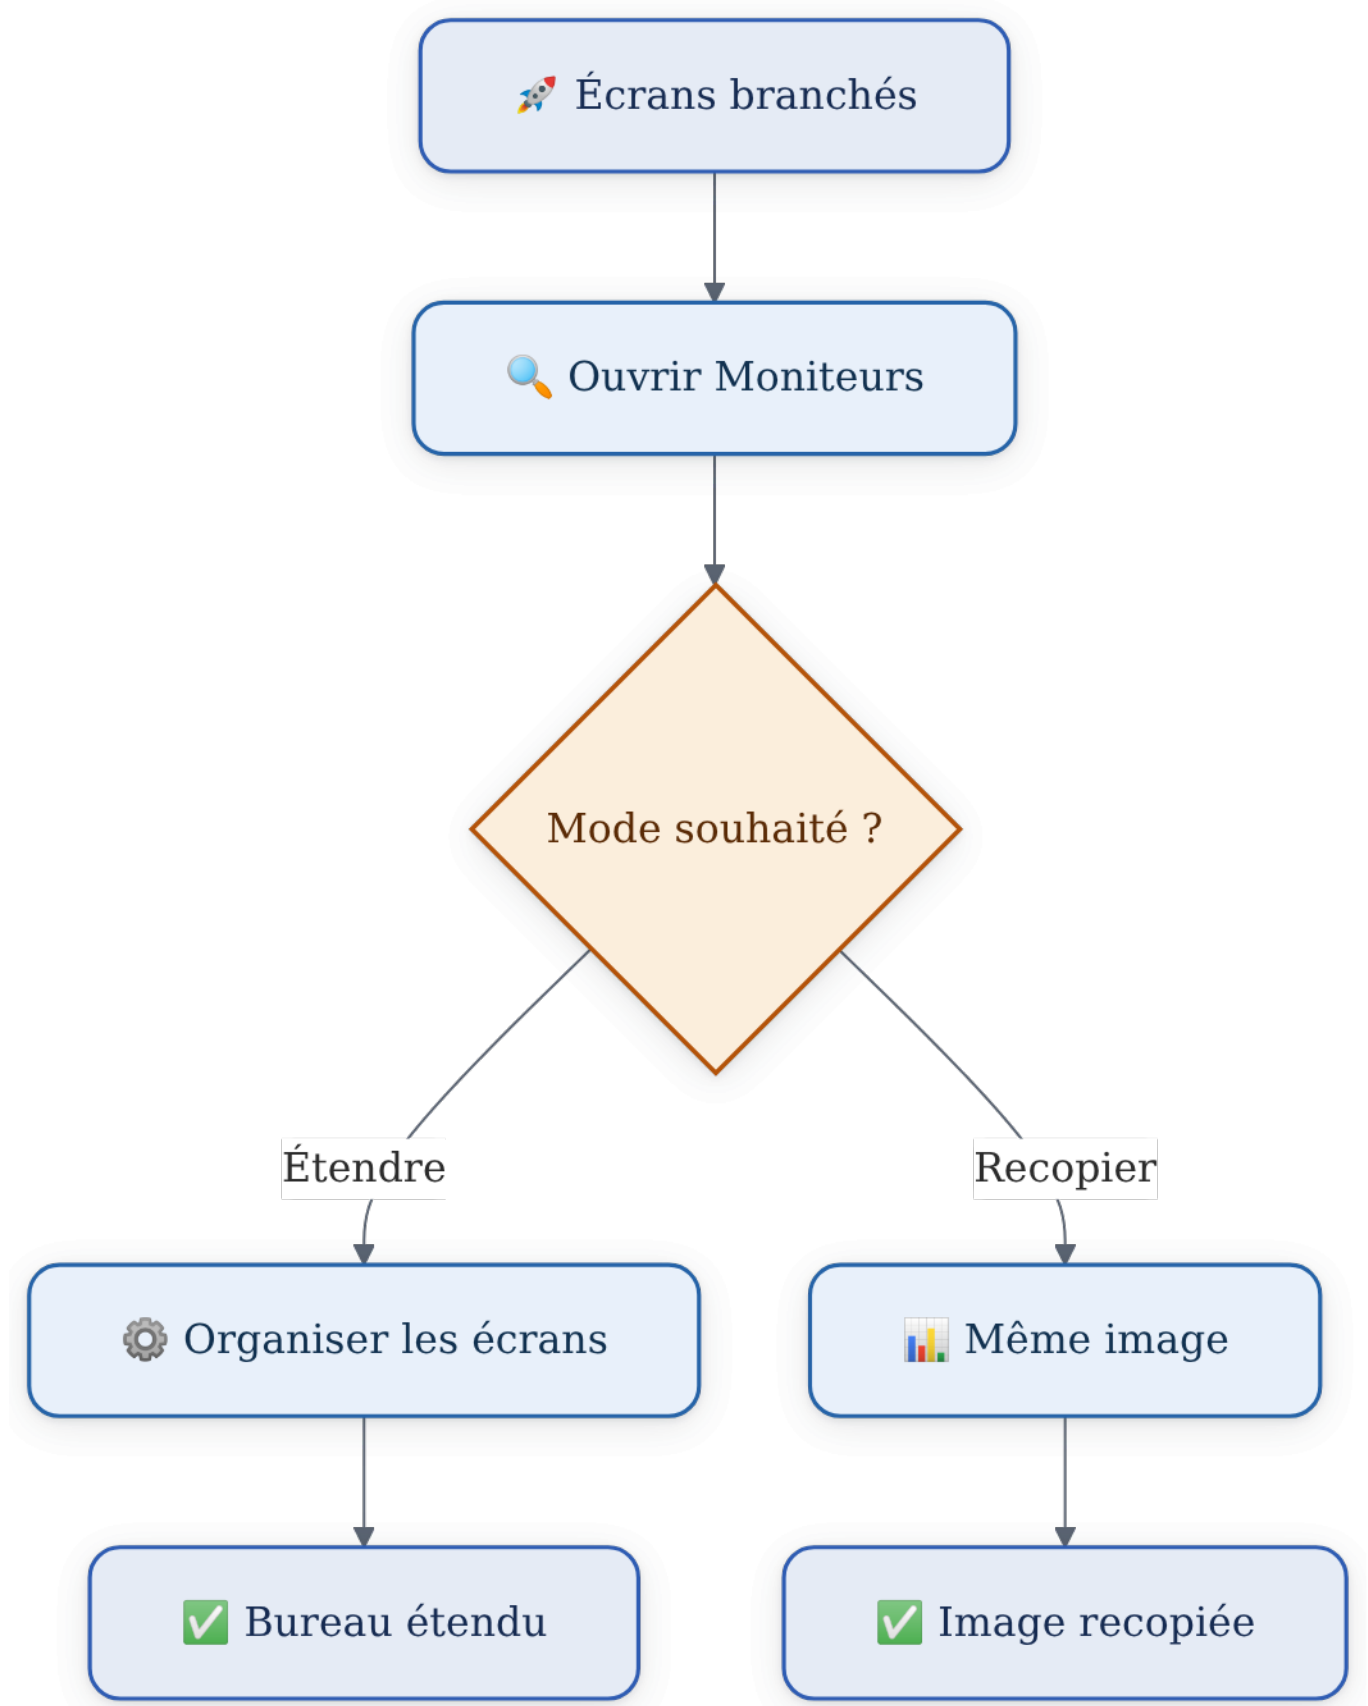


SCHÉMA Dans les réglages Moniteurs, choisissez le bureau étendu plutôt que le mode miroir.

! Évitez les fausses solutions de double affichage

Un hub USB-C standard peut ne produire que du miroir sur macOS, notamment lorsqu'il repose sur le MST. Une station annoncée pour deux écrans sous Windows n'assure pas forcément deux bureaux étendus sur Mac. DisplayLink peut constituer une solution dans certains cas, mais impose un pilote, des autorisations macOS et une vérification attentive de compatibilité.

Contrôle final avant de commencer à travailler

Les deux écrans sont détectés dans Réglages Système > Moniteurs.

Chaque écran possède une connexion vidéo adaptée et vérifiée.

En cas de second écran absent, consultez d'abord les spécifications Apple de votre modèle avant de remplacer les accessoires.

Le mode sélectionné est « bureau étendu » et non « miroir ».

La configuration respecte les conditions propres au modèle de MacBook : capot, alimentation, accessoires et version de macOS.

La compatibilité dépend du modèle exact de MacBook, de sa puce, de sa configuration et des spécifications Apple correspondantes.