


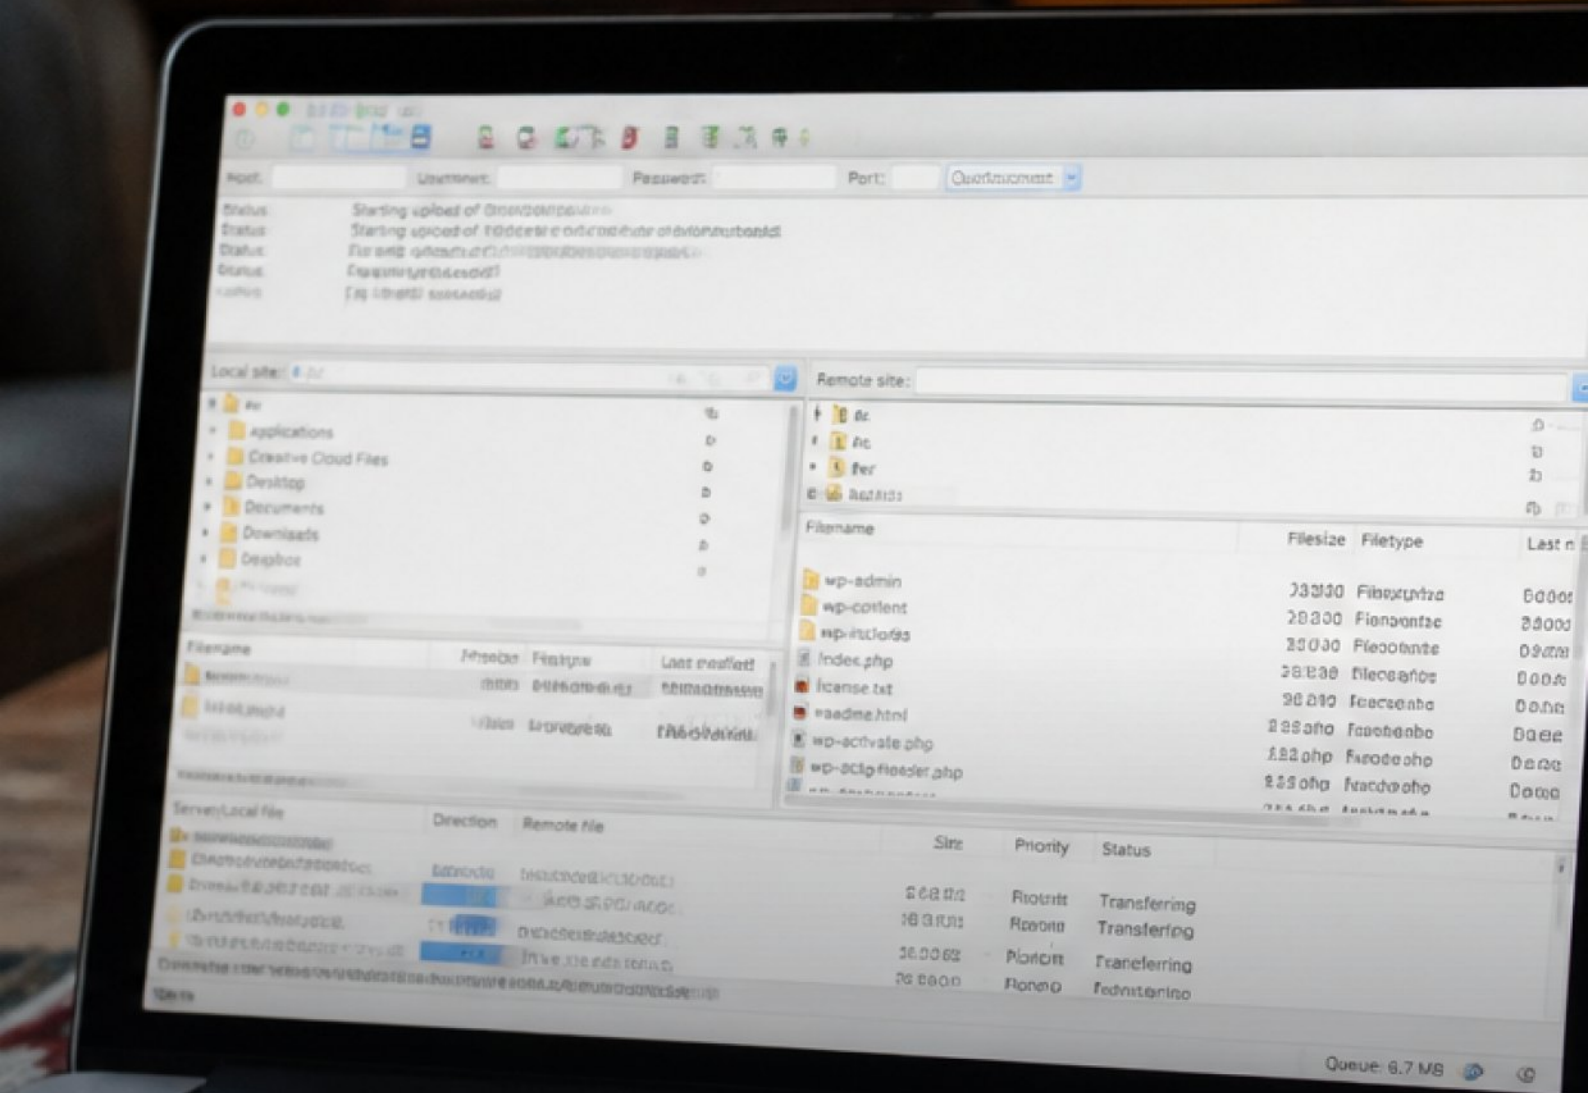

CHECKLIST IMPRIMABLE

Connexion FTP ou SFTP sur Mac : la checklist sans erreur


Préparez les bons paramètres, choisissez l'outil adapté et vérifiez votre premier transfert. Cette fiche vous aide à vous connecter sans confondre FTP, FTPS et SFTP.

Au sommaire

1. Réunir les informations indispensables
2. Choisir la bonne méthode
3. Accéder à un serveur FTP avec Finder
4. Contrôler la sécurité avant le premier transfert
5. Mémo express

1. Réunir les informations indispensables


- ☐ **Identifier le protocole demandé : FTP, FTPS ou SFTP.**
Ne choisissez pas le protocole au hasard : ils ne se configurent pas de la même manière.
- ☐ **Noter l'adresse complète du serveur ou son nom d'hôte.**
- ☐ **Vérifier le port communiqué par l'administrateur.**
FTP utilise habituellement le port 21 ; SFTP s'appuie généralement sur SSH au port 22.
- ☐ **Préparer le nom d'utilisateur autorisé.**
- ☐ **Prévoir la méthode d'authentification.**
Mot de passe, clé privée SFTP ou autre méthode imposée.
- ☐ **Demander le dossier distant de départ, s'il est nécessaire.**

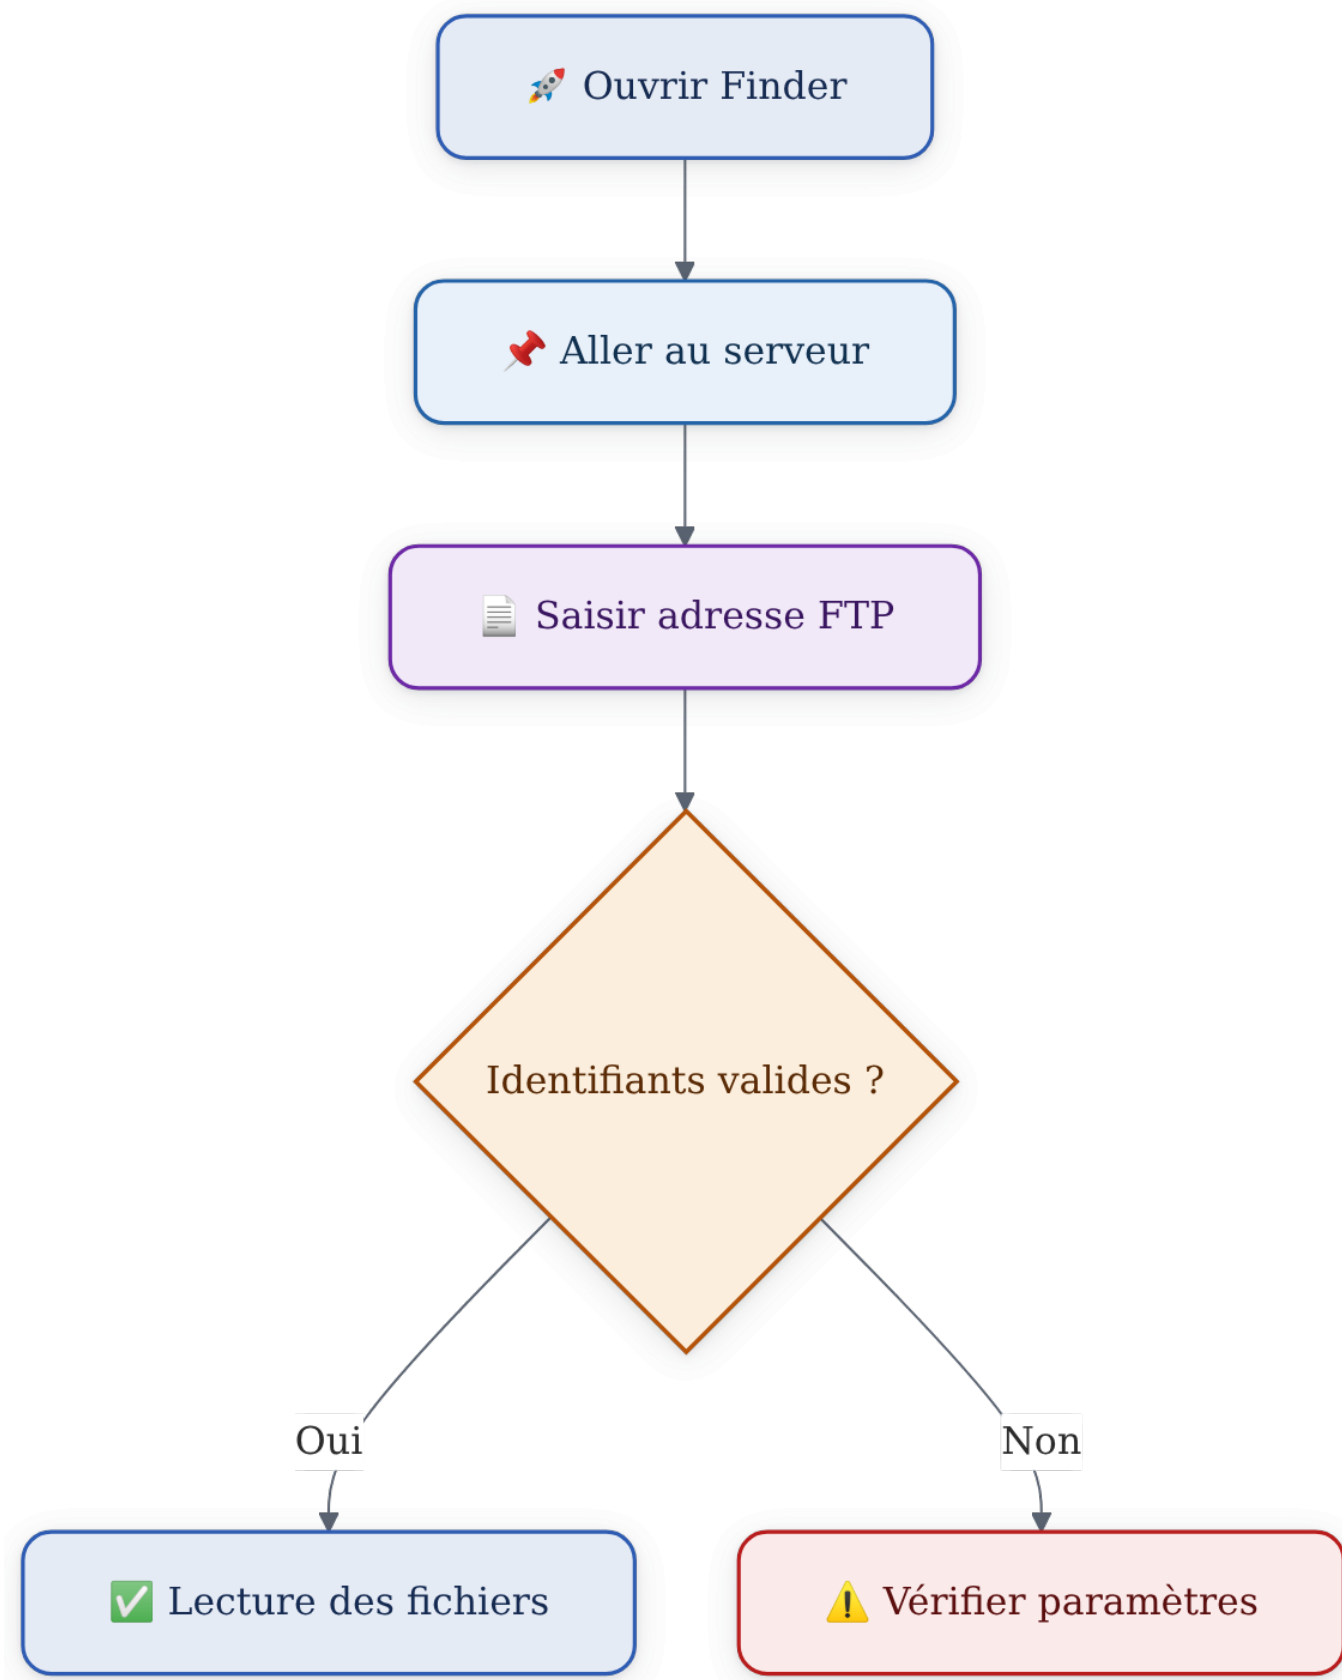


INFOGRAPHIE Schéma de connexion FTP sur Mac avec Finder et accès en lecture seule

FTP, SFTP ET FTPS : QUELLES DIFFÉRENCES ?

Trois protocoles pour transférer des fichiers, des niveaux de sécurité différents

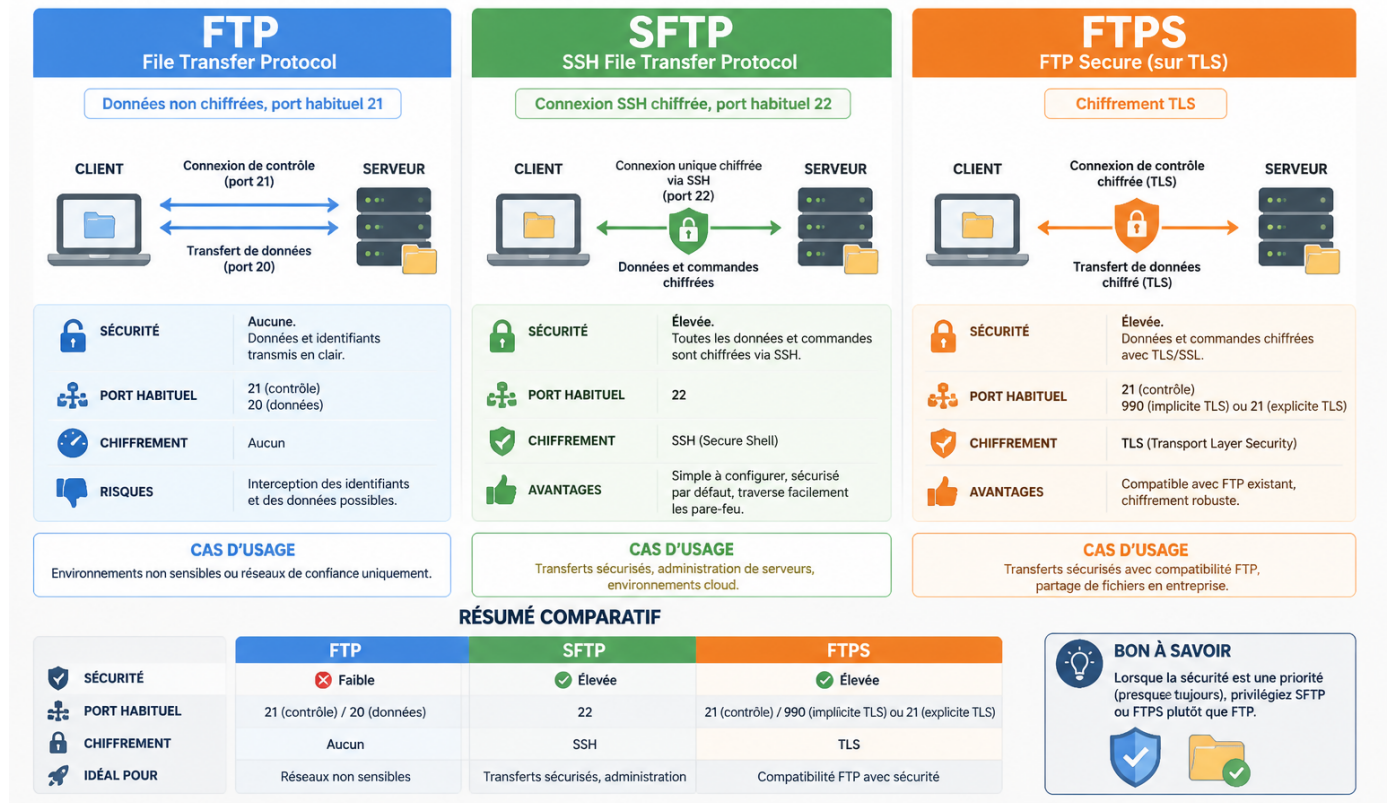

INFOGRAPHIE Schéma des protocoles FTP, SFTP et FTPS pour une connexion FTP Mac sécurisée.

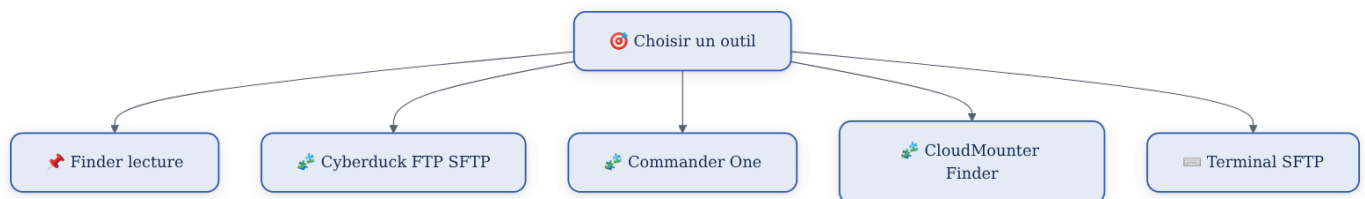


INFOGRAPHIE Repère visuel pour choisir une méthode de connexion sur Mac.

2. Choisir la bonne méthode

Votre besoin	Méthode adaptée	À retenir
Consulter ou télécharger des fichiers FTP	Finder	Accès natif pratique, mais en lecture seule côté serveur.
Envoyer, renommer ou supprimer des fichiers	Application compatible FTP/SFTP/FTPS	Vérifier les protocoles pris en charge et les conditions d'utilisation.
Se connecter en SFTP depuis la ligne de commande	Terminal avec sftp	Les commandes put et get servent à envoyer et récupérer des fichiers.
Protéger les identifiants et les fichiers en transit	SFTP ou FTPS	FTP classique ne chiffre pas les données pendant la transmission.

3. Accéder à un serveur FTP avec Finder

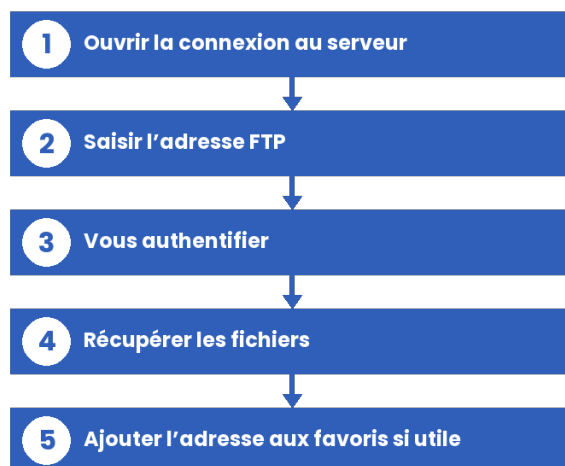

1 Ouvrir la connexion au serveur

Dans une fenêtre Finder, choisissez Aller, puis Se connecter au serveur.

2 Saisir l'adresse FTP

Collez l'adresse fournie, par exemple sous la forme ftp://serveur.exemple, puis sélectionnez Se connecter.

3 Vous authentifier

Choisissez l'accès invité ou l'utilisateur enregistré selon les informations reçues, puis renseignez les identifiants demandés.

4 Récupérer les fichiers

Parcourez le serveur et copiez les fichiers souhaités vers un dossier local de votre Mac.

5 Ajouter l'adresse aux favoris si utile

Le favori mémorise l'adresse, mais une nouvelle connexion peut rester nécessaire après une déconnexion ou un redémarrage.

! Limite importante du Finder

La connexion FTP native dans Finder convient à la consultation et au téléchargement. Ne comptez pas sur elle pour téléverser, renommer ou supprimer des fichiers distants : utilisez plutôt un client compatible ou le Terminal selon le protocole.

4. Contrôler la sécurité avant le premier transfert

- ☐ Confirmer l'adresse du serveur auprès de l'administrateur ou dans un message officiel.
- ☐ Privilégier SFTP ou FTPS pour des identifiants ou fichiers sensibles.
- ☐ Éviter les clients téléchargés depuis des sources ajoutant installateur, extension ou offre non demandée.
- ☐ Tester d'abord la configuration avec un petit fichier non sensible.
- ☐ En SFTP, vérifier l'empreinte du serveur lors de la première connexion si l'administrateur peut la fournir.

En cas de refus de connexion, revérifier d'abord le protocole, le port et la méthode d'authentification.

Mémo express

FTP, FTPS et SFTP sont des protocoles distincts : un identifiant et un mot de passe ne suffisent pas à eux seuls.

Pour envoyer des fichiers ou travailler en SFTP, choisissez une application dédiée ou le Terminal.

Finder est le raccourci pour accéder à un serveur FTP en lecture seule.

Dans le Terminal, put envoie un fichier et get récupère un fichier.

Les paramètres transmis par l'administrateur du serveur priment toujours sur les ports et réglages habituels.